

ferroli



1993 óta a magyar piacon

BLUEHELIX TECH

25 és 35 kW-os kondenzációs fűtő (A) és kombi (C) fali kazán, digitális OpenTherm® szabályozással, 3 év*garanciával



MODELLEK			25 A	25 C	35 A	35 C
Hőterhelés (fűtőértékhez viszonyítva)	Min	kW	5,8	5,8	6,7	6,7
	Max fűtési	kW	25,0	25,0	34,8	32,0
	Max HMV	kW	-	27,5	-	34,8
Névleges teljesítmény 80°C-60°C	Min	kW	5,7	5,7	6,6	6,6
	Max fűtési	kW	24,5	24,5	34,1	31,4
	Max HMV	kW	-	27,0	-	34,1
	50°C-30°C	Min	kW	6,2	6,2	7,2
	Max fűtési	kW	26,5	26,5	36,9	34,0
Hatásfok	80°C-60°C	Pmax %	98,0	98,0	98,0	98,0
		Pmin %	97,8	97,8	97,8	97,8
	50°C-30°C	Pmax %	106,1	106,1	106,1	106,1
		Pmin %	107,5	107,5	107,5	107,5
30% -os teljesítménynél	Pmax %	108,8	108,8	108,8	108,8	
Hatásfok besorolás (92/42 EEC)			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Használati melegvíz termelés	Δt 30°C	l/perc	-	12,9	-	16,3
	Δt 25°C	l/perc	-	15,5	-	19,5
Működési nyomáshatárok	Max	bar	3	3	3	3
	Min	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Tömeg (víz nélkül)		kg	28	29	30	31,5
Védettségi besorolás		IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Kéménycsatlakozási módok	C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33					

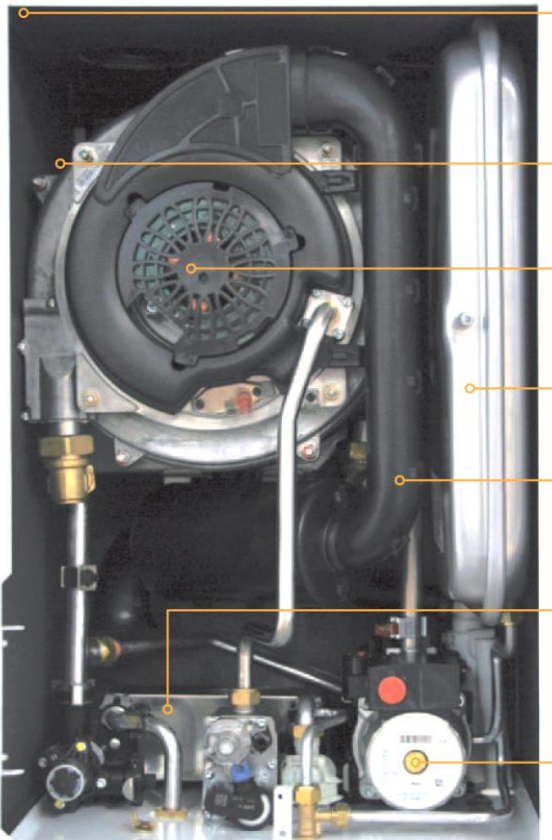


- **Rendkívül kisméretű, hő- és hangszigetelt ház.**
Egyterű, csak előre nyitható, ezért ha körbeépítik pl. szekrényrel, akkor is minden karbantartási munka elvégezhető szemből.
- **Szabadalmaztatott titánium rozsdamentes hőcserélő**
(AISI 316 TI), amely jobban ellenáll a savaknak. Egy csőből van elkészítve, nincsenek párhuzamos ágak, ami segíti a karbantartás hatékonyságát.
- **Előkeveréses rozsdamentes égő**
Rendkívül halk, a Ferroli saját tervezésű, a levegő/gáz keveredését optimalizáló öntvényrendszerének köszönhetően.
- **Hangtompító**
Az égőbe a levegő egy zajcsökkentő csőrendszeren jut be, ami nem csak a hanghatást tompítja, de az előmelegítést is elvégzi.
- **Tágulási tartály szemben lévő szeleppel**
Biztosítja a könnyű szervizelést. 8 literes (25C) ill. 10 literes (35C).
- **HMV hőcserélő**
20 lemezes, könnyen szerelhető, alacsony veszteségű.
- **Fordulatszám-szabályozott szivattyú**
A rendszer fel van készítve a szabályozott fordulatszámú szivattyúk kezelésére is, európai direktíváknak megfelelően. A teljesítmény igény csökkenésével a szivattyú fordulatszámát is változtatja.

* 3 év garancia: 12 + 12 + 12 hónap, amelynek feltétele az éves karbantartások elvégzése. A karbantartások költsége a vevőt terheli.


Szabadalmaztatott titánium rozsdamentes hőcserélő (AISI 316 TI), amely a képen látható módon, könnyen kiemelhető a kazántestből takarítás céljából.



Rozsdamentes égő szuperszéles égőfelület, biztonságos és magas hatásfokú hőátadás.

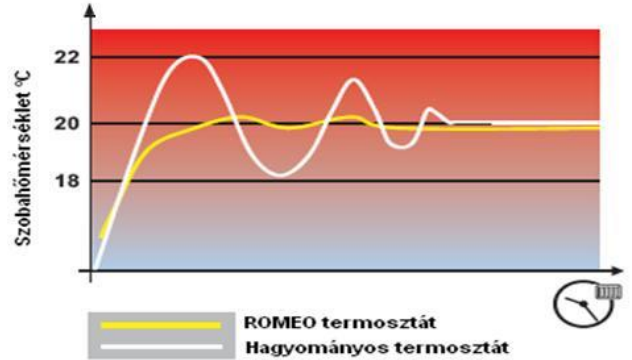

Az **OpenTherm®** rendszer alkalmazása esetén interaktív párbeszéd alakul ki a kazán és a vezérlés között. A digramon jól látható, hogy az **OpenTherm®** termosztát sokkal pontosabban követi a beállított szobahőmérsékletet, csökkentve ez által a ki/bekapcsolások számát, amellyel jelentős energia takarítható meg. Külső hőmérsékletet követő kazánjainkhoz csatlakoztatva, figyelembe veszi mind a külső, mind a belső hőmérséklet értékét. Meghibásodás esetén a hibakódok a termosztátról is leolvashatóak.

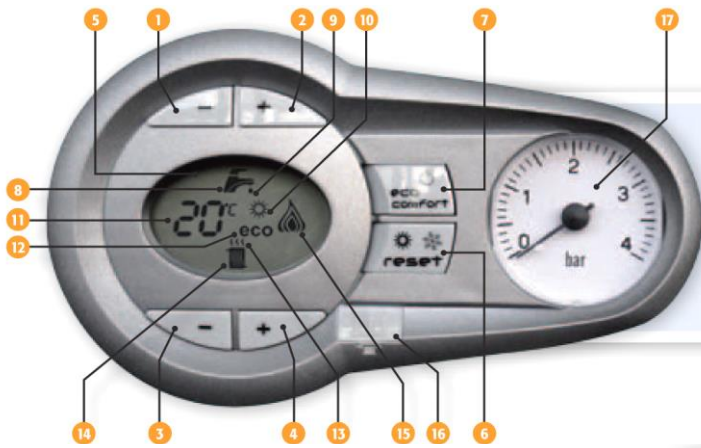

1-2 melegvíz hőfok beállítása 3-4 fűtési hőfok beállítása 5 Kijelző 6 Reset gomb / Téli/Nyári átváltás / menü gomb 7 Takarékos (ECO) / KI/BE kapcsoló gomb 8-9 HMV működés 10 Nyári üzemmód 11 multi funkciós kijelző 12 Takarékos üzem 13-14 Fűtést jelző szimbólumok 15 Égő működésének kijelzése (normál esetben villog) 16 Szerviz csatlakozási pont 17 Nyomásmérő



A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változtatás jogát fenntartja!