

ZILMET FŰTÉSI ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLYOK

cal pro

VASI DI ESPANSIONE - EXPANSION VESSELS



Liter	Rajszám	Átmérő Mm	Magyasság mm	Max. nyomás	Hóm.	Csatlakozás
4	20013	225	195	5 bar	-10+99°C	3/4"G
8	20013	220	295	5 bar	-10+99°C	3/4"G
12	20013	294	281	4 bar	-10+99°C	3/4"G
18	20013	290	400	4 bar	-10+99°C	3/4"G
24	20013	324	415	4 bar	-10+99°C	3/4"G
35	20013	404	408	4 bar	-10+99°C	3/4"G
50	20013	407	530	4 bar	-10+99°C	3/4"G
80	20013	450	608	6 bar	-10+99°C	3/4"G
105	20013	500	665	6 bar	-10+99°C	3/4"G
150	20013	500	897	6 bar	-10+99°C	3/4"G
200	20013	600	812	6 bar	-10+99°C	3/4"G
250	20013	630	957	6 bar	-10+99°C	3/4"G
300	20013	630	1105	6 bar	-10+99°C	3/4"G
400	20013	630	1450	6 bar	-10+99°C	3/4"G
500	20013	750	1340	6 bar	-10+99°C	1"G
600	20013	750	1555	6 bar	-10+99°C	1"G
700	20013	750	1755	6 bar	-10+99°C	1"G
800	20013	750	2145	6 bar	-10+99°C	1 1/2"G




Alkalmazási terület: központi fűtési rendszerekben

A tartályok két egymástól rugalmas gumimembránnal elválasztott térből állnak, az egyiket gyárilag nitrogénnel feltöltik, ez az ún. előnyomás, a másik csatlakozik a központi fűtési rendszerhez. Az előnyomás legfeljebb 2,5 bar lehet, a fűtési rendszer nyomása nem haladhatja meg a tartályon megadott értéket. A tartályok 50 literig felfüggeszthetők, vagy a falon rögzíthetők, az ennél nagyobbak szerelési talppal vannak ellátva.

Műszaki adatok:

- SBR gumimebrán, nem ivóvízre, DIN 4807-2 szerint
- PED 97/23CE, engedély n°Z-DDK-MUC-02-396876-01
- Max. hőfoktűrés: +90°C
- Max. nyomástűrés: méretenként változó, a tartályon van feltüntetve

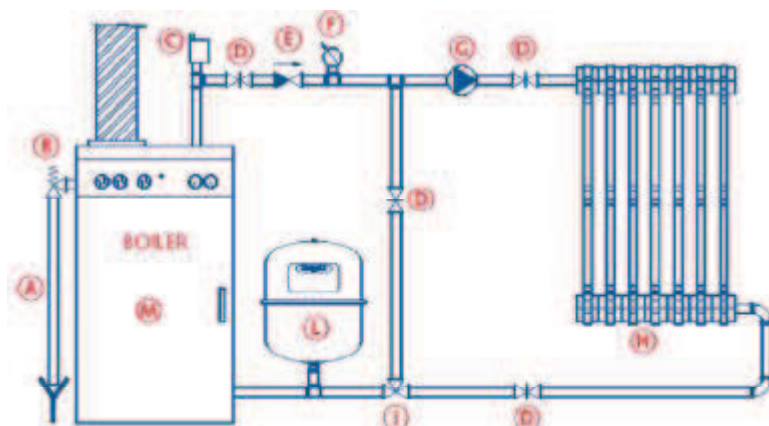

- A: ürítőcsap
- B: biztonsági szelep
- C: légtelenítő
- D: tolózár
- E: visszacsapó szelep
- F: manométer
- G: szivattyú
- H: radiátor
- I: keverőszelep
- L: tartály
- M: kazán