

GIADA S


Giada S – Falra szerelhető mono split klíma

> ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:


- R32 Eco hűtőfolyadék
- Hatékonysági osztály A++ / A+++
- 4 szűrő: **Ezüst ion, aktív szén, hideg katalizátor és Biohepa.** Új négylépcsős szűrőtechnológia, amely tisztítja a levegőt, és eltávolítja belőle a gázokat, szagokat, formaldehideket, szennyeződések, baktériumokat, vírusokat és gombákat.
- Új **szuper ionizátor**, amely ionok millióit bocsátja ki, hogy drasztikusan csökkentse a vírusok és baktériumok jelenlétét a levegőben.
- Távvezérlés dedikált okostelefonos alkalmazással
- **Kompatibilis az "Amazon Alexa" és a "Google Home" hangasszisztensekkel**
- Hőmérséklet kijelző a gép előlapján
- Egyenáramú inverter technológiával
- Különösen vonzó és modern kialakítású beltéri egység
- Kültéri egység szerelőfedéllel és hangelnyelő köpennyel felszerelve
- Könnyen eltávolítható szívórács és szűrők a gyors tisztításhoz
- Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
- Éjszakai üzemmód / "AUTOMATIKUS" üzemmód / Időzítő funkció
- Rozsdásodásgátló anyagokkal kezelt kültéri egység
- Wi-fi irányítás

Szűrés

Q-U-A-D-R-U-P-L-E




NÉGYLÉPCSŐS SZŰRŐTECHNOLÓGIA ÉS SZUPERKÉPESSÉG

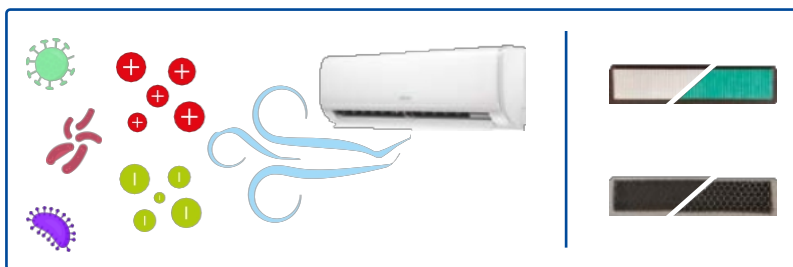

KOMPATIBILIS




BELTÉRI EGYSÉG

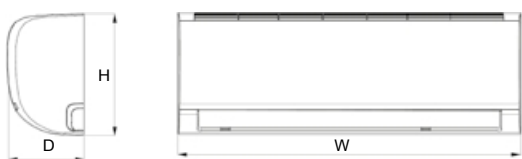

MODELL	W mm	H mm	D mm	Súly kg
9	805	285	194	7,6
12	805	285	194	7,6
18	957	302	213	10,0
24	1040	327	220	12,3

KÜLTÉRI EGYSÉG

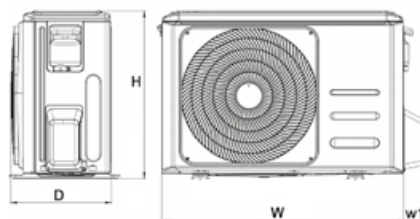

MODELL	W mm	H mm	D mm	Súly kg
9	720	495	270	23,2
12	720	495	270	23,2
18	802	554	330	32,7
24	890	673	342	42,9

MODELL			09	12	18	24
Tápegység		V-Ph-Hz	220/240 V - 1 fázis - 50Hz			
Hűtési teljesítmény ⁽¹⁾	névleges	W	2,770	3,350	5,270	5,860
	min-max	W	908~ 3,398	1,113~ 4,160	3,390~ 5,830	2,080~ 7,910
A hűtés során felvett energia	névleges	W	769	1,021	1,550	1,787
	min-max	W	100~ 1,240	130~ 1,580	560~ 2,050	420~ 3,150
A hűtés során felvett áram	névleges	A	3.34	4.44	6.70	7.77
	min-max	A	0,4~ 5,4	0,5~ 6,9	2,4~ 8,9	1,8~ 13,8
EER ref. EN14511 szabvány (névleges)			3.60	3.28	3.40	3.28
Hűtés	SEER		6.30	6.10	7.40	6.10
	PdesignC	kW	2.80	3.60	5.20	7.00
	ErP osztály					
Hőteljesítmény ⁽²⁾	névleges	W	2,930	3,570	4,970	6,000
	min-max	W	820~ 3,369	1,084~ 4,220	3,100~ 5,850	1,610~ 7,910
Fűtés során felvett energia	névleges	W	733	963	1,298	1,608
	min-max	W	120~ 1,200	100~ 1,680	780~ 2,000	300~ 2,750
Fűtés során felvett áram	névleges	A	3.18	4.19	5.64	6.99
	min-max	A	0,5~ 5,2	0,4~ 6,9	3,4~ 8,7	1,3~ 12,2
COP ref. EN14511 szabvány (névleges)			3.99	3.71	3.83	3.73
Fűtés Mérsékelt éghajlati övezet	SCOP		4.00	4.00	4.00	4.00
	PdesignH	kW	2.60	2.70	4.10	4.80
	ErP osztály					
	Tbiv / Tol	°C	-7 / -15	-7 / -15	-7 / -15	-7 / -15
Fűtés Meleg éghajlati zóna	SCOP		5.10	5.10	5.10	5.10
	PdesignH	kW	2.60	2.50	4.40	5.60
	ErP osztály					
	Tbiv / Tol	°C	2 / -15	2 / -15	2 / -15	2 / -15
Maximális felvett teljesítmény		W	2,150	2,150	2,500	3,500
Maximális felvett áram		A	10	10	13	15.5
Inrush áram		A	Elhanyagolható az inverter technológiának köszönhetően			
Beltéri egység	Levegőáramlási sebesség (max-med-min)	m³/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Hangnyomás ⁽³⁾ (max-med-min)	dB(A)	38.5 / 32 / 25	40.5 / 34.5 / 25	42.5 / 36 / 26	45 / 40.5 / 36
	Hangnyomás (max)	dB(A)	54	55	56	59
Külső egység	Levegőáramlási sebesség	m³/h	1,750	1,800	2,100	3,500
	Hangnyomás ⁽³⁾	dB(A)	55.5	56	56	59
	Hangteljesítmény	dB(A)	62	63	63	67
Hűtőgáz	Típus / GWP		R32 / 675			
	Töltő gáz mennyisége	kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Folyadék / gázvezeték csatlakozások		hüvelyk	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Maximális hosszúságú hűtővezetékek		m	25	25	30	50
Maximális magasságkülönbség		m	10	10	20	25
CODE	BELTÉRI EGYSÉG		2CP001HF	2CP001IF	2CP001JF	2CP001KF
	KÜLTÉRI EGYSÉG		2CP001LF	2CP001MF	2CP001NF	2CP001OF

(1) Külső levegő hőmérséklete= 35°C D.B. - Szobai levegő hőmérséklete= 27°C D.B. / 19°C W.B. - (2) Külső levegő hőmérséklete= 7°C D.B. / 6°C W.B. - Szobai levegő hőmérséklete= 20°C D.B. - (3) 1 m távolságban mért hangnyomás: E.U. nyílt térben, I.U. 100 m³szobában 0,5 másodperces visszaverődési idővel.

SEER a „Seasonal Energy Efficiency Ratio” rövidítése, magyarul: Szezonális Energiahatékonysági Mutató.

Ez a mutató azt jelzi, hogy egy légkondicionáló vagy hőszivattyú mennyire hatékonyan működik egy teljes hűtési szezon alatt. Minél magasabb a SEER érték, annál energiahatékonyabb a berendezés.

SCOP a „Seasonal Coefficient of Performance” rövidítése, magyarul: Szezonális Jóságfok vagy Szezonális Hatásfok.

Ez a mutató azt jelzi, hogy egy hőszivattyú mennyire hatékonyan működik fűtési üzemmódban egy teljes fűtési szezon során. Minél magasabb a SCOP érték, annál kevesebb villamos energiát használ fel a berendezés adott mennyiségű hő előállításához.

Importőr: KÉT KÖR KFT.



2051 BIATORBÁGY, Felvég u.3.
8500 PÁPA, Göncöl u. 10.
6723 SZEGED, Sándor u.3.

Tel: +36 23 530 585
Tel: +36 89 512 680
Tel: +36 62 420 050

